

MEDIAWEL 50[®]

PRÉPARATEUR DE MILIEUX / DILUANTS

Alliez compacité et grands volumes




PRÉPARATEUR DE MILIEUX DE CULTURE

Préparez jusqu'à 50L de milieu

MEDIAWEL 50[®]

 **Capot de sécurité**
Verrouillé à haute température

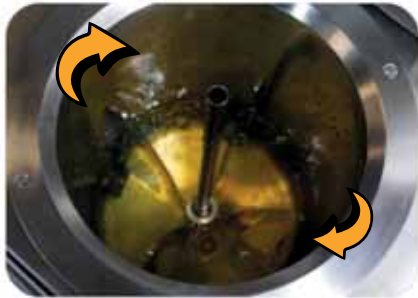

Grandes pales d'agitation
Idéal pour tous types de milieux, incluant les milieux visqueux

 **Technologie e-TRACE[®]**



 **Mobilité facilitée**
Grandes roues



Alarmes sonores et visuelles multicolores

Écran tactile LCD 7"
Utilisable avec des gants


Corps antichoc
ABS PC PLASTIQUES


Compacité optimisée


Même empreinte que le préparateur de milieux 30L : MEDIAWEL 30[®]



PERFORMANCES

 De 5 à 50 litres

 60 - 90 min

 25-125 °C / ± 0.5 °C

Livrés avec le MEDIAWEL 50 : Clé USB avec le manuel utilisateur et le certificat de contrôle, grand agitateur (MEDW2008), canne de prélèvement (MEDW2009), bouchon de fond de cuve (MEDW2028), joints embouts de distribution x2 (MEDW4011), embouts de distribution x2 (MEDW2003: 12mm + MEDW2004 : 6.4mm), jeu de tuyaux entrée/sortie eau (4m) + 4 bagues de serrage (MEDW4012), filtres de décompression x2 (MEDW3001), Bactystopper - coton cardé calibré et stérile x50 (MEDW3003), bagues de glissement x2 (MEDW4003), 3 mois d'accès libre à la Labpage "Real time data monitoring"

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	De 5 à 50 litres
Température de stérilisation	De 25 à 125°C
Temps de stérilisation	1 à 99 min
Température de distribution	De 25 à 80°C
Précision de la température	+/- 0.5°C après stabilisation de la température
Volume résiduel	<130ml
Bouchon d'ajout	✓
Traçabilité	Module eTRACE® intégré, extraction des données via USB (PDF/CSV)
Traçabilité WIFI/Ethernet (option)	Labpage® tableau de bord en temps réel, historique des données stocké sur carte SD (jusqu'à 10 000 cycles)
Sonde de température	1 sonde de régulation / 1 sonde de contrôle (optionnel) / 1 sonde de calibration (optionnel)
Évacuation sécurisée de la pression	Soupape de sécurité 1.7 bar
Embout de distribution	Adaptateur pour tube : 6,4 / 12 mm (17 mm optionnel)
Homogénéisation continue	✓
Écran de contrôle	LCD tactile 7"
Alarme	Visuelle multicolore et sonore
Nettoyage	Accès à la cuve simple, évacuation au sol
Mobilité	Stable et facile à déplacer grâce aux 4 larges roues (avec freins)
Robustesse	Corps antichoc (ABS PC PLASTIQUE)
Cuve intérieure	Acier inoxydable AISI 316L
Nombre de programmes	50
Poids	178kg
Dimensions (L x l x H)	735 x 585 x 1073
Garantie	1 an
Alimentation Électrique	400v +/- 10% - 50/60Hz - 28A (Max par phase) 17000 W
Pays d'origine	France

MEDIAWEL 50®



ÉGALEMENT TOUTE UNE GAMME DE CONSOMMABLES POUR VOTRE LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE



SOUCHES



MILIEUX DE CULTURE



SÉRUMS



SACS DE BROYAGE

Retrouvez tous nos produits en ligne !

<https://www.alliance-bio-expertise.com/fr>



Instruments
smart solutions & service

IGZ Instruments AG
Furtbachstrasse 17
8107 Buchs ZH

Tel. +41 44 456 33 33
igz.ch | igz@igz.ch